

MS 1033

CD-USB/MP3 PREHRÁVA S FM RÁDIOVÝM TUNEROM



OPIS

MS 1033 je zdroj zvuku s dvomi nezávislými sekciami, ktoré sa môžu používať samostatne.

MS 1033 je jednotka s výškou 1U s možnosťou montáže do 19" stojanu. Obsahuje CD prehrávač na prehrávanie hudobných CD diskov a CD-R/RW diskov s obsahom hudobných dát v MP3 formáte. Umožňuje tiež prehrávať USB flash pamäť a SD (Secure Digital) pamäťové karty (kompatibilné s Multi Media kartami) s obsahom MP3 súborov. USB interface je na prednom aj zadnom paneli, čo umožňuje aj použitie zariadenia aj v stojane so zatváracími prednými dverami.

Tuner s vysoko citlivou vstupnou časťou a kryštálom riadeným digitálnym ladením zabezpečuje kvalitný príjem stereo FM signálu s nízkym šumom. 60 predvolieb vo všetkých prijímaných pásmach umožňuje okamžitú voľbu požadovanej stanice.

Všetky stereo audio výstupy sú vybavené regulátormi hlasitosti. Prioritný výstup je spoločný pre FM tuner a CD / MP3 prehrávač – signál z CD/MP3 prehrávača má priority (ak je spustené prehrávanie).

IR diaľkové ovládanie umožňuje ovládať FM tuner a CD/MP3 prehrávač diaľkovo.

Kompaktný dizajn a dva LCD podsvietené displeje uľahčujú obsluhu zariadenia.

CERTIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

- CE zhoda so smernicou Európskeho spoločenstva 2006/95/CE LVD a 2004/108/CE EMC
- Odolnosť voči rušeniu podľa IEC EN 55013+A1+A2, IEC EN 55020+A2+EC, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3+A1
- Bezpečnosť podľa IEC EN 60065:2002

POZNÁMKY K INŠTALÁCII

MS 1033 sa môže inštalovať do 19" stojana (výška 1U) pomocou montážnych držiakov alebo môže byť voľne položené (po odmontovaní montážnych držiakov (4 skrutky na každej strane)).

Na spoľahlivé zabezpečenie odvodu tepla nainštalujte zariadenie tak, aby bola medzi zariadením a stenou (alebo inými zariadeniami) medzera minimálne 0,1 m.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

- Dva nezávislé zdroje zvuku s vlastnými výstupmi (Tuner – CD / MP3)
- IR diaľkové ovládanie na CD-USB-SD / MP3 prehrávača a tuner
- Kompatibilita s CD-DA (.cda), MPEG-1/2 Layer III (.mp3)
- Čítacia disk CD, CD-R, CD-R/W
- USB porty na prednom aj zadnom paneli zariadenia
- Port na SD kartu na prednom paneli
- FM rádiový tuner s predvolbou 60 staníc
- 3 symetrické audio výstupy s regulátormi hlasitosti
- Prioritný audio výstup s prioritou signálu CD / MP3 prehrávača a pred FM tunerom
- LCD podsvietený displej poskytuje informácie o CD and MP3 súboroch
- LCD podsvietený displej ukazuje frekvenciu a stanice uložené v pamäti.

PRÍSLUŠENSTVO (V DODÁVKE)

- 1 FM vnútorná anténa
- Pár držiakov pre montáž do 19" stojana
- Diaľkové ovládanie
- 3 páry audio RCA káblov, 2,5 m dĺžka
- Sieťová šnúra 230V
- Návod na obsluhu
- Záručný list



ZÁKLADNÉ APLIKÁCIE

- Reštaurácie
- Obchody
- Bary
- Salóny krásy
- Fitness centrá
- Hotely




MS 1033

PREDNÝ A ZADNÝ PANEĽ

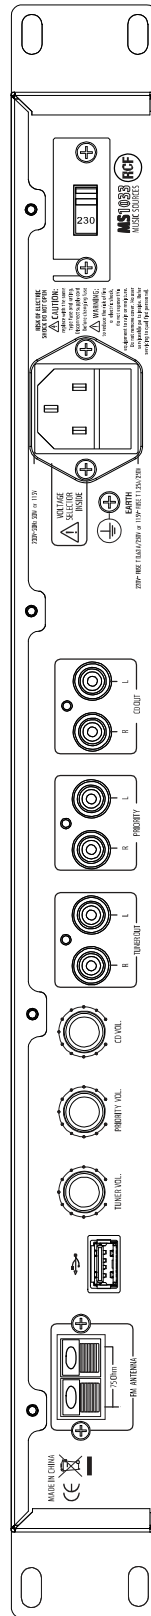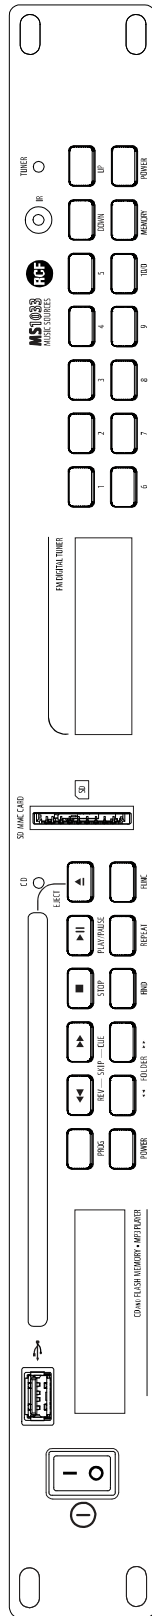

BLOKOVÁ SCHÉMA

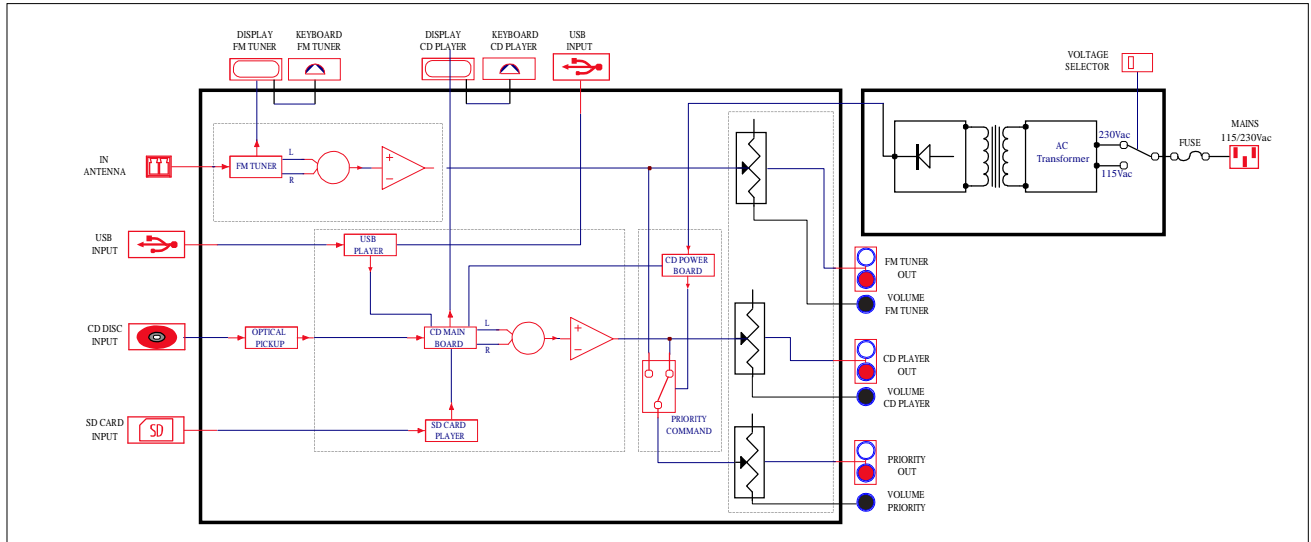


MS 1033

OBJEDNÁVACIE ÍSLO

17170108

1.0-JF

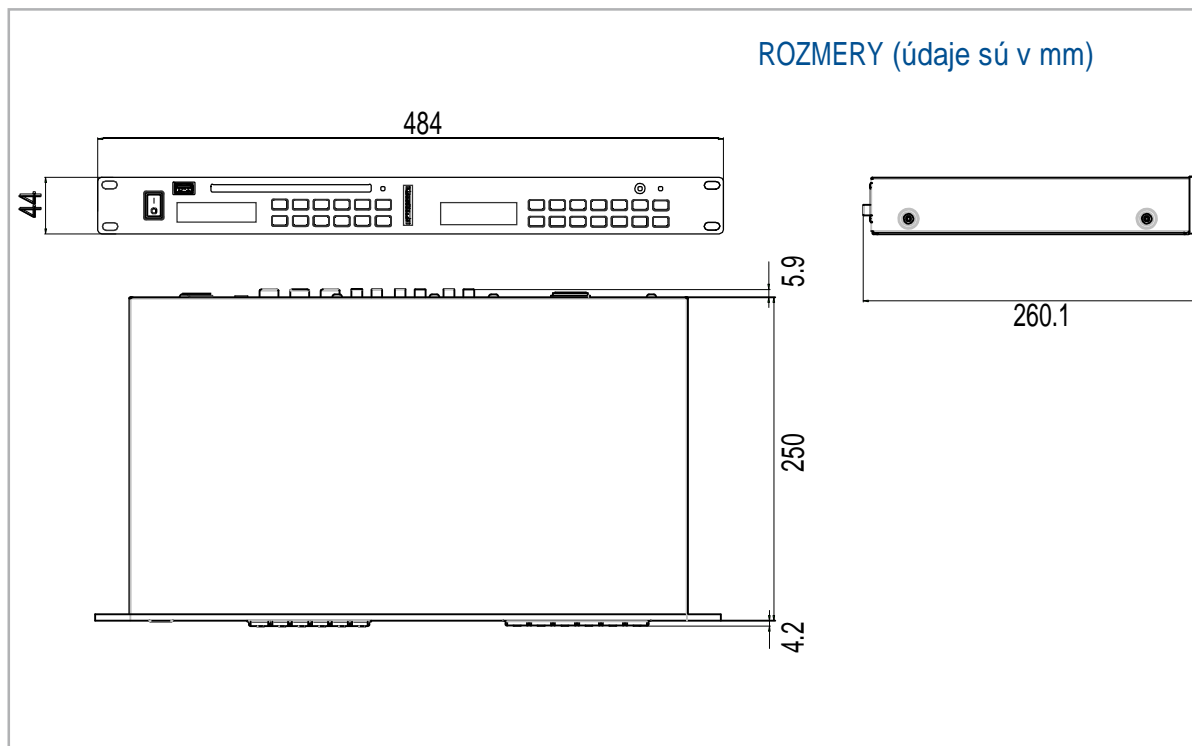

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNE

Ochrany v napájaní	Poistky (T0,63A - 250 V ;T1,25A - 250 V)
Napájacie napätie	220÷240 / 110÷120 V ~ 50 / 60 Hz
Príkonnosť	50 W
Rozmery (š, v, h)	444 x 44 x 250 mm
Hmotnosť	3,6 kg
Prevádzkový rozsah teplôt	-25° až +55°
Relatívna vlhkosť	90% bez kondenzácie

AUDIO CD PREHRÁVA

Výstupná úroveň audio signálu	+ 4 dBu (±2 dBu)
Rozdiel v úrovni kanálov na výstupe	< 2 dB
Frekvenčná charakteristika	20 Hz ÷ 20 kHz
Pomer signál / šum	≥ 70 dB
Celkové harmon. skreslenie (1 kHz)	< 0.1 %
Oddelenie stereo kanálov	≥ 60 dB

RÁDIOVÝ TUNER

FM rozsah	87,5 ÷ 108 MHz
FM frekvenčná charakteristika	100 Hz ÷ 12 kHz
Oddelenie FM kanálov (1 kHz)	≥ 40 dB
Potlačenie medzifrekvencie	≥ 70 dB
Potlačenie zrkadlového signálu	≥ 50 dB
Pomer signál / šum	≥ 60 dB
Medzifrekvencia	10,7 MHz
Vstupná citlivosť	6 μV e.m.f.
Citlivosť automatického ladenia	≤ 50 μV
Celkové harmon. skreslenie (1 kHz)	< 0.8 %
Anténový vstup	75 – koaxiálny



www.rcf.it