


## BS-1015BSW / BS-1015BSB

### 2-PÁSMOVÝ UNIVERZÁLNY REPRODUKTOR 15W

#### OPIS

BS-678BSW / BS-678BSB je certifikovaná 2-pásmová reproduktorová skrinka pre hlasovú signalizáciu požiaru. Vyznačuje sa štýlovým a kompaktným dizajnom. Je certifikovaná pre vnútorné použitie. Bass-reflexová konštrukcia obsahuje 5" širokopásmový a 1" výškový reproduktor. Skrinka je z ABS plastu, mriežka a držiak typu U je z kovu. Poskytuje hlásenia s vysokou zrozumiteľnosťou a kvalitnú reprodukciu hudobnej kulisy. Reproduktor možno inštalovať horizontálne alebo vertikálne. Dodáva sa v bielej (BS-1015BSW) a v čiernej farbe (BS-1015BSB).

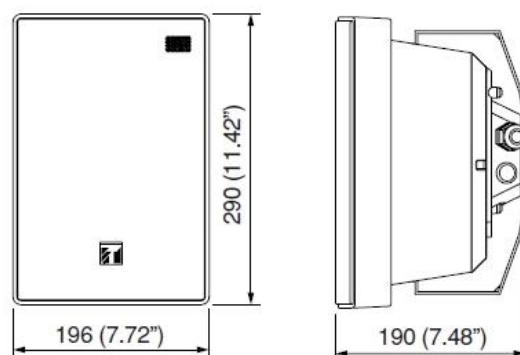


#### VLASTNOSTI

- 2-pásmová reproduktorová skrinka na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- Štýlový a kompaktný dizajn
- Keramická svorkovnica, káble s požiarou odolnosťou, tepelná poistka
- Biela farba RAL 9010 (BS-1015BSW) alebo čierna farba RAL 9011 (BS-1015BSB)

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika:	80 Hz ÷ 20 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	90 dB (500 Hz – 5 kHz)
Vyžarovací uhol (horizontálny):	120°/2 kHz, 90°/4 kHz
Vyžarovací uhol (vertikálny):	120°/2 kHz, 70°/4 kHz
Príkion (100V):	15W, odbočky 10W, 5W
Materiál:	ABS plast, kovová mriežka a držiak
Rozmery:	196(š) x 290v) x 186(h) mm
Hmotnosť:	2,4 kg
CPD:	0359-CPD-0104

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

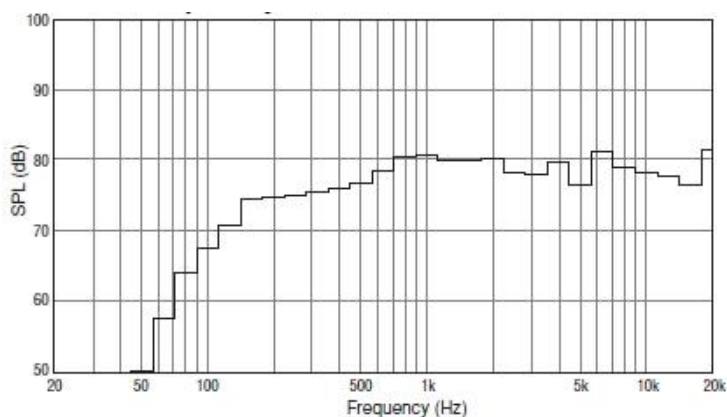

Vyžarovací uhol v závislosti od frekvencie

