


## CS-761BS-B / CS-761BS-W

2-PÁSMOVÝ HUDBNÝ TLAKOVÝ REPRODUKTOR 60W


### OPIS

CS-760BS-B / CS-761BS-W je certifikovaný 2-pásmový hudbný tlakový reproduktor pre hlasovú signalizáciu požiaru. Vyznačuje sa elegantným dizajnom, vysokou citlivosťou 100dB/1W/1m a krytím IP66 s možnosťou použitia vo vonkajšom prostredí. Obsahuje 6" širokopásmový a 1" výškový reproduktor. Skrinka je z ABS plastu, mriežka a držiak typu U je z kovu. Poskytuje hlásenia s vysokou zrozumiteľnosťou a kvalitnú reprodukciu hudobnej kulisy. Dodáva sa v čiernej (CS-761BS-B) a v bielej farbe (CS-761BS-W). Má univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri, ideálny na ozvučenie štadiónov, športových a zábavných areálov.

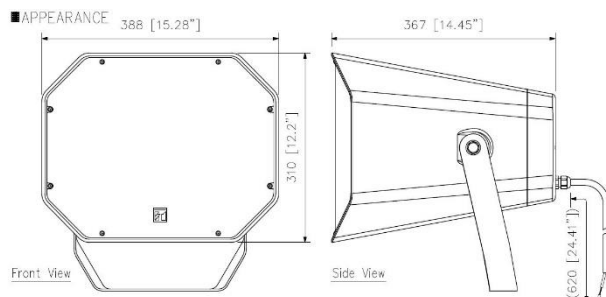

### VLASTNOSTI

- 2-pásmový hudbný tlakový reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- Elegantný dizajn s krytím IP66
- Vysoká citlivosť 100 dB/1W/1W a výkon 60W/100V
- Max. SPL 117 dB
- Keramická svorkovnica, káble s požiarou odolnosťou, tepelná poisťka

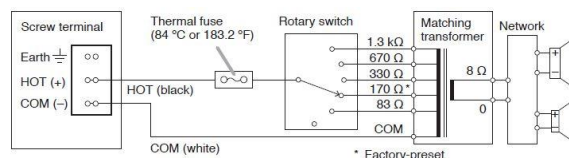

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika:	100 Hz ÷ 20 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	100 dB (1 kHz - 10 kHz)
Vyžarovací uhol (horizontálny):	70°/2 kHz, 90°/4 kHz
Vyžarovací uhol (vertikálny):	110°/2 kHz, 105°/4 kHz
Príkion (100V):	60W, odbočky 30W, 15W, 7,5W
Materiál:	ABS plast, kovová mriežka a držiak
Rozmery:	388(š) x 310(v) x 367(h) mm
Hmotnosť:	7,6 kg
DoP:	21-001

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

