


## BS-678BSW/BS-678BSB

### REPRODUKTOR NA STENU 6W

#### OPIS

BS-678BSW/BS-678BSB je certifikovaná reproduktorová skrinka pre hlasovú signalizáciu požiaru. Obsahuje širokopásmový 6" reproduktor s vysokou citlivosťou, ktorý zabezpečuje hlásenia s vysokou zrozumiteľnosťou a kvalitnú reprodukciu hudobnej kulisy. Skrinka je drevená s plastovou ozvučnicou a kovovou mriežkou. Reproduktor sa upevňuje na stenu pomocou skrutiek. Reproduktor možno inštalovať horizontálne alebo vertikálne. Dodáva sa v bielej a čiernej farbe.

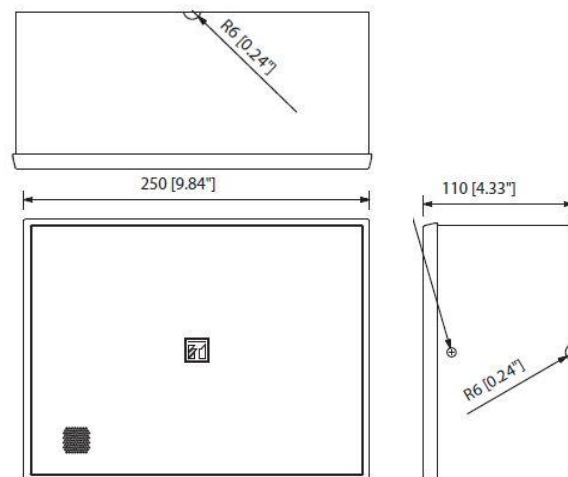


#### VLASTNOSTI

- Reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- 6" širokopásmový reproduktor
- Štýlový a kompaktný dizajn
- Ľahká a rýchla montáž
- 2 x keramická svorkovnica, káble s požiarou odolnosťou, tepelná poistka
- Biela farba RAL 9010 (BS-678BSW) a čierna farba (BS-678BSB)

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Frekvenčná charakteristika:     | 150 Hz + 18 000 Hz                                  |
| Citlivosť (1W/1m):              | 94 dB (500 Hz – 5 kHz)                              |
| Vyžarovací uhol (horizontálny): | 130°/2 kHz, 70°/4 kHz                               |
| Vyžarovací uhol (vertikálny):   | 135°/2 kHz, 70°/4 kHz                               |
| Príkon (100V):                  | 6W, odbočky 3W, 1,5W, 0,8W                          |
| Materiál:                       | Drevená skrinka, plastová ozvučnica, kovová mriežka |
| Rozmery:                        | 250(š) x 190(v) x 110(h) mm                         |
| Hmotnosť:                       | 1,7 kg  |
| CPD:                            | 0359-CPD-0103                                       |

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

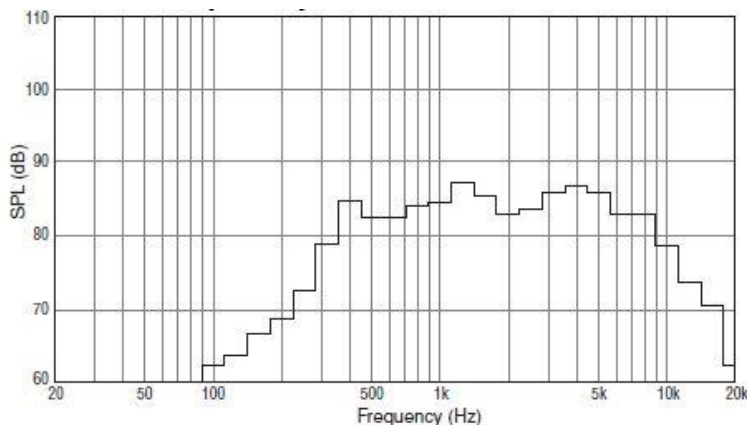

Vyžarovací uhol v závislosti od frekvencie

