


PC-1860EN

STROPNÝ REPRODUKTOR

OPIS

PC-1860EN je certifikovaný stropný reproduktor pre systémy hlasovej signalizácie požiaru. Poskytuje kvalitnú reprodukciu poplachových rečov správ a hudobnej kulisy. Moderný dizajn reproduktora harmonizuje s prostredím a tenký panel nenarušuje vzhľad interiéru. Zlepšená frekvenčná charakteristika pri vyšších frekvenciách znamená zlepšenie zrozumiteľnosti pri reprodukcii reči. Montážny systém s drôtovými pružinami umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž reproduktora do stropu. Reproduktor má kovovú konštrukciu a kovovú mriežku s úzkym okrajom. Je vybavený stláčacou svorkovnicou, ktorá umožňuje pripojenie káblov na odbočenie k nasledujúcemu reproduktoru.

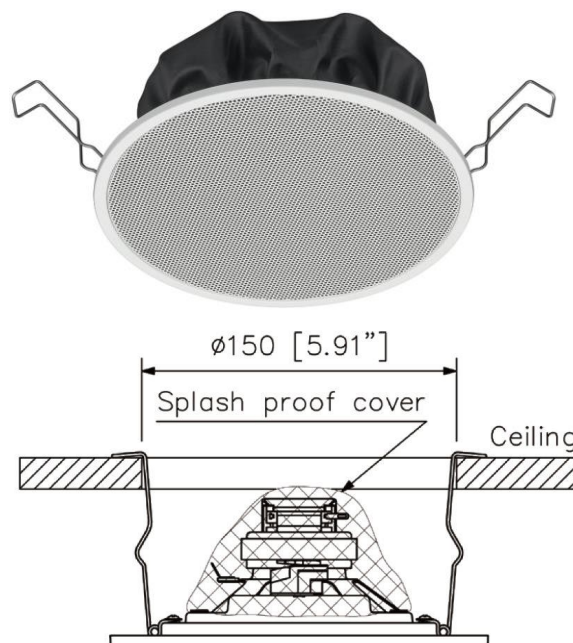

VLASTNOSTI

- Reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- Voliteľný príkon: 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,8 W / 100V
- 5" širokopásmový reproduktor
- Moderný dizajn, kovová mriežka s úzkym okrajom
- Ochranná tkanina zabezpečuje krytie IP 21C
- Biela farba RAL 9016

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika (-20dB):	80 Hz ÷ 20 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	94 dB (500 Hz – 5 kHz)
Vyžarovací uhol:	165°/2 kHz, 70°/4 kHz
Príkon (100V):	6W, odbočky 3W, 1,5W, 0,8W
Materiál:	Kov + kovová mriežka
Rozmery:	Výška 77 mm, priemer 180 mm
Hmotnosť:	0,56 kg
Otvor pre inštaláciu:	Priemer 150 mm
Hrúbka stropu:	5 – 25 mm
DoP:	1438-CPR-0656

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

