


PE-154EN

ZÁVESNÝ 2-PÁSMOVÝ REPRODUKTOR 15W

OPIS

PE-154EN je certifikovaný 2-pásmový závesný reproduktor pre hlasovú signalizáciu požiaru. Je určený na reprodukciu hlásení a kvalitnej hudobnej kulisy. Vyznačuje sa štýlovým a výnimočným dizajnom. Obsahuje 5" reproduktor pre nízke a stredné frekvencie a 1" výškový reproduktor. Konštrukcia reproduktora je z odolného plastu, mriežka je kovová. Reproduktor je dodávaný s 5 m závesným káblom. Je vybavený keramikou svorkovnicou a tepelnou poistkou. Typické aplikácie – letiská, obchodné centrá, hypermarkety, sklady, výrobné haly (miestnosti s vysokým stropom).

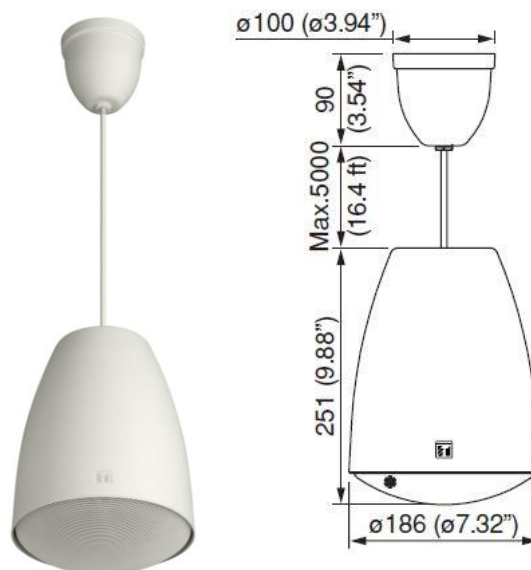


VLASTNOSTI

- 2-pásmový závesný reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových správ a hudobnej kulisy
- Štýlový a výnimočný dizajn
- Závesný kábel 5 m
- Keramická svorkovnica, káble s požiarou odolnosťou, tepelná poistka
- Biela farba RAL 9010

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika:	70 Hz ÷ 20 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	91 dB (500 Hz – 5 kHz)
Vyžarovací uhol:	90°/2 kHz, 70°/4 kHz
Príkon (100V):	15W, odbočky 10W, 5W
Materiál:	Plast, kovová mriežka
Rozmery:	–186 x 251(v) mm
Hmotnosť:	2,1 kg
CPD:	0359-CPD-0105

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

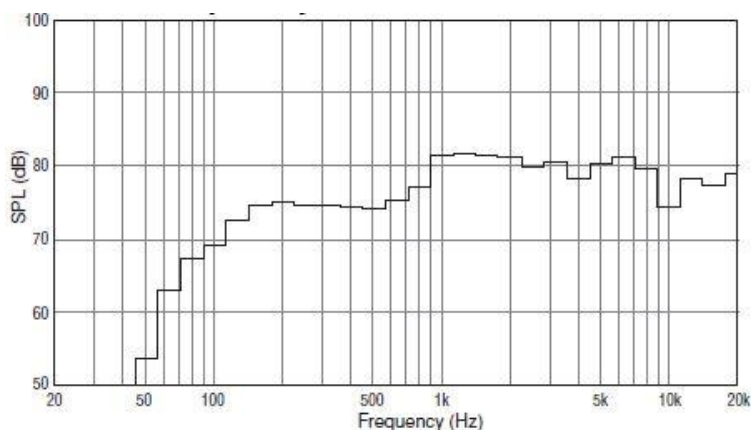

Vyžarovací uhol v závislosti od frekvencie

