


## PC-1860BS

### STROPNÝ REPRODUKTOR

#### OPIS

PC-1860BS je certifikovaný stropný reproduktor pre systémy hlasovej signalizácie požiaru s kovovým protipožiarnym krytom. Poskytuje kvalitnú reprodukciu poplachových rečov správ a hudobnej kulisy. Moderný dizajn reproduktora harmonizuje s prostredím a tenký panel nenarušuje vzhľad interiéru. Zlepšená frekvenčná charakteristika pri vyšších frekvenciách znamená zlepšenie zrozumiteľnosti pri reprodukcii reči. Reproduktor má kovovú konštrukciu a kovovú mriežku s úzkym okrajom. Do stropu sa inštaluje pomocou držiaka protipožiarneho krytu a pružných príchytiek. Je vybavený tepelnou poistkou a dvomi keramickými svorkovnicami, ktoré umožňujú pripojenie káblov na odbočenie k nasledujúcemu reproduktoru.

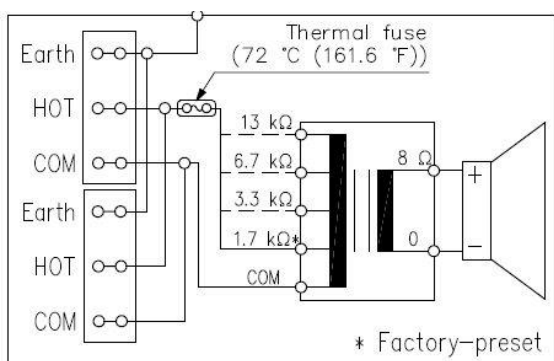

#### VLASTNOSTI

- Reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- Voliteľný príkon: 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,8 W / 100 V
- 5" širokopásmový reproduktor
- Moderný dizajn, kovová mriežka s úzkym okrajom
- Kovový protipožiarny kryt
- Tepelná poistka a 2 keramické svorkovnice
- Biela farba RAL 9016

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

<i>Frekvenčná charakteristika (-20dB):</i>	170 Hz ÷ 20 000 Hz
<i>Citlivosť (1W/1m):</i>	95 dB (500 Hz – 5 kHz)
<i>Vyžarovací uhol:</i>	165°/2 kHz, 70°/4 kHz
<i>Príkon (100V):</i>	6W, odbočky 3W, 1,5W, 0,8W
<i>Materiál:</i>	Kovová konštrukcia, kryt a mriežka
<i>Rozmery:</i>	Výška 100 mm, priemer 180 mm
<i>Hmotnosť:</i>	1,1 kg
<i>Otvor pre inštaláciu:</i>	Priemer 156 mm
<i>Hrúbka stropu:</i>	5 – 25 mm
<i>DoP:</i>	1438-CPR-0656

